


## HF Pro

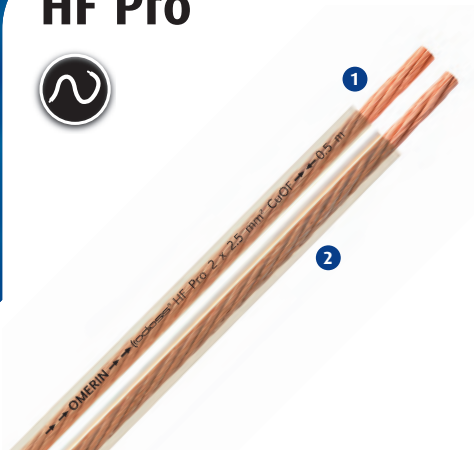

- 1 Âme extra souple cuivre désoxygéné CuOF
- 2 Isolant : Thermoplastique haute performance  
Couleur standard : cristal avec bande centrale blanche

**Caractéristiques**

- Température d'utilisation : -5°C à +70°C
- Non propagateur de la flamme catégorie C2 selon NF C 32-070, IEC 60332-1

**Marquage**

→ → OMERIN → → (odiosis® HF Pro 2x2.5 mm² CuOF → ← 0.5m

**Homologations - Normes**

NF C 32-070, IEC 60332-1

**Conditionnement**

Couronnes. Bobines. Tourets.

**Options**

Autres sections : nous consulter

**Applications**

Câble haut parleur méplat composé de deux âmes extra souple en cuivre désoxygéné garantissant une haute qualité de transmission du son et une très bonne tenue dans le temps.

L'écartement des deux âmes en cuivre garantit un faible effet capacitif et améliore ainsi la qualité d'écoute.

Câble dédié au câblage des systèmes audio de puissance moyenne. Excellente linéarité du son.

Très bonne restitution des graves et des aigus.

Section nominale (mm²)	Composition nominale	Diamètre extérieur nominal (mm)	Masse linéique approximative (kg/km)
2 x 2.5	7 x 20 x 0.150	5.2 x 13.1	92